




Тележки для раздачи пищи - виды



SPTW-2
SPTW-3

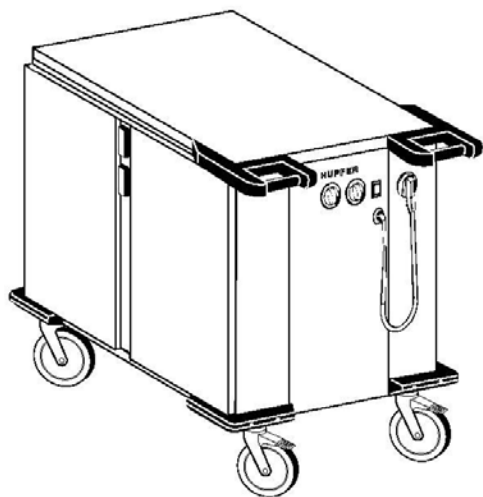

SPTW-2/EBF
SPTW-3/EBF
с откидной и
сдвижной крышкой



SPTW-2/EBF/TEHCO
с



Основные характеристики для всех устройств

Шасси

Колеса устойчивые к коррозии

Диаметр колес = 125 mm

Высокий комфорт за счет высококачественных шариковых подшипников

Высокий уровень гигиены за счет защитных кожухов

Высокая грузоподъемность – 100 кг на колесо

4 поворотных колеса, 2 из которых со стопором





Основные характеристики для всех устройств

Элементы управления

Эргономичный поворотный выключатель

Положение ручки переключателя хорошо просматривается

Переключатель с 4-мя диапазонами мощности

Понятные элементы управления

Чётка цифровая маркировка

Спиральный кабель и гнездо для вилки, на передней панели, позволяют осуществлять транспортировку без повреждения.





Основные характеристики для всех устройств

Энергосбережение

Регулировка температуры с помощью термореле

Подогреваемые шкафы оснащены уплотнителем


Распашные двери с двойными стенками и теплоизоляцией

Коррозионностойкий нагревательный элемент из нержавеющей стали

SPTW подходит для подключения к системе оптимизации энергопотребления

Ванны и шкафы подогреваются отдельно друг от друга (термoneзависимы)

При выключенном подогреве возможно пассивное охлаждение шкафов при помощи охлаждающего модуля

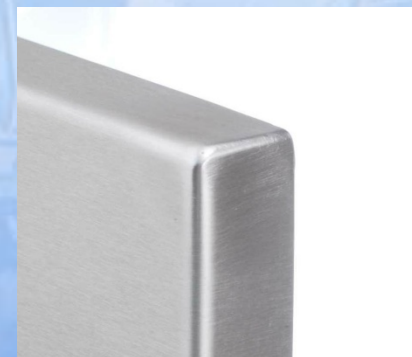

SPECIALISTS IN KITCHEN LOGISTICS



Основные характеристики для всех устройств

Устройство нижних шкафов

Бесшовные направляющие в подогреваемых шкафах с шагом 75mm

Полностью сварная конструкция

Двери открываются на 270°

Двери оборудованы защелками (открываются нажатием)

Защелки оснащены пружинами предохраняющими произвольное открытие





Преимущество - SPTW с ваннами

Верхнее устройство тележки

Гигиеническое исполнение ванн -
скругленные углы (R3)

Бесшовная роботизированная сварка
ванн

Ванна предназначена для контейнера
GN 1/1-200

Скругленные углы по всей поверхности
тележки

Литая пластиковая ручка

Каждая ванна имеет вертикальный
сливной кран



SPECIALISTS IN KITCHEN LOGISTICS



Основные характеристики для всех устройств

Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 18/10

Защита от повреждений по всему периметру

Литая пластиковая ручка

Степень защиты: IPX5

Применяемый фольгированный элемент позволяет вдвое уменьшить потребление электроэнергии

Изоляционный материал не горюч, химически нейтрален, влагонепроницаемый и абсолютно безопасен для здоровья

Транспортировка пищевых продуктов в строгом соответствии с HACCP (65° C)

Дополнительно можно оснастить откидной (1/3 - 2/3) и сдвижной крышкой



HUPFER

SPECIALISTS IN KITCHEN LOGISTICS



СПАСИБО за выбор HUPFER